AT- PROBE- TS / M
Sonde de détection de l'eau

FICHE TECHNIQUE

Description


La sonde AquiTron™ pour la détection des liquides a été conçue pour être associée aux systèmes de détection des fuites TraceTek et AquiTron™. Elle est parfaitement compatible avec tous les composants du système TT1000.

L'utilisation des sondes de détection permet de surveiller les fuites dans des zones où les câbles de détection sont difficiles à installer, soit parce que les conditions de l'environnement sont trop compliquées, soit parce que l'installation de longueurs de câbles de détection n'est pas pratique (zones vulnérables).

Application

La sonde a été conçue pour pouvoir s'intégrer de façon transparente aux systèmes de détection TraceTek et AquiTron™, que ces derniers comportent des câbles de détection ou non. Elle offre ainsi un système de détection parfaitement versatile.

Dans le cas des applications distribuées, il est possible de relier entre elles jusqu'à 100 sondes à l'aide d'un simple câble de renfort (connexion en série). La localisation des fuites est réalisée grâce à une alarme TTDM-PLUS ou TTSIM-1/1A et à des modules de localisation paramétrés en mètres, pieds ou zones. Les panneaux AT-SZA et MZA fournissent une indication par zone unique ou multi-zones.

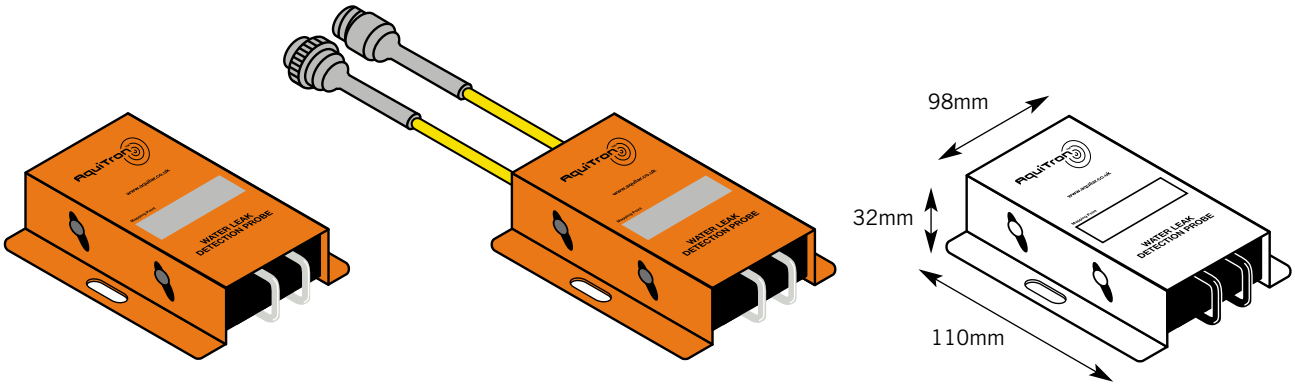

Informations techniques

Dimensions	120 mm de largo x 96 mm de ancho x 29 mm de alto
Protection	Aluminio revestido en epoxi, de color naranja intenso de gran
Sonde	Acero inoxidable 363
Profondeur de la sonde	Ajustable
Boîtier	PVC negro
Connexions	Regletas de conexión Modular, cables de conexión de 100 mm con conectores TraceTek

Informations sur la commande

Numéro de catalogue	3500 AT-PROBE-TS, Réglettes à bornes 3510 AT-PROBE-M, Modulaire bifilaire

Informations sur l'installation

Installation au sol ou dans un plateau : le profil de la sonde est beaucoup plus bas que celui des autres détecteurs de ce type, pouvant être fixé à l'aide de vis ou d'adhésif. La visibilité de la base orange vif permet de la localiser facilement dans les pièces sombres ou dans les endroits où les équipements et le câblage sont denses.

Installation murale : La sonde est installée très près du mur, à 29 mm à peine.

IMPORTANT : Toutes les informations données ici, y compris les illustrations, sont, à notre connaissance, fiables. Il incombe cependant à l'utilisateur de s'assurer indépendamment que chaque produit convient à l'application envisagée. AquiTron ne peut garantir que ces renseignements sont exacts et complets et, en conséquence, décline toute responsabilité quant à leur utilisation. Les seules obligations acceptées par AquiTron sont celles qui figurent explicitement dans les conditions générales de vente du produit Tyco en question, à l'exclusion de toute responsabilité de Tyco à l'égard de dommages accidentels, indirects ou consécutifs découlant de la vente, de la revente ou de l'utilisation normale ou abusive du produit. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. De plus, AquiTron se réserve le droit de changer ses procédés de fabrication et les matériaux entrant dans la composition du produit sans en aviser l'acheteur, dans la mesure où cela n'affecte pas la conformité à l'une quelconque des spécifications applicables.

AquiTron est une marque déposée d'AquiT ron Ltd

TraceTek est une marque déposée de Tyco Thermal Control LLC.

AquiTron - solutions pour la détection de fuites

© 2004 AQUITRON Imprimé en France H9030 03/03